


ReMic B

Odolný ReMic pro montáž mimo kabinu výtahu

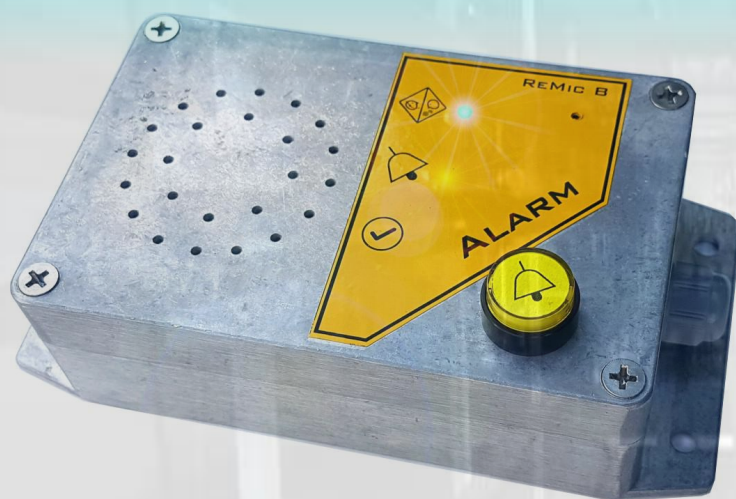


- Pro kombinaci s ReMic L, ReMic LR nebo ReMic A v kabině
- Pro GSM Lift Watch Voice
- Pro GSM Lift Watch
- Vestavěné tlačítko aktivace
- Indikace provozu a stavů EN 81-28
- Svorkovnice pro externí tlačítko
- Vstup pro aktivaci napětím

hliník, 125 x 80 x 40 mm

4 otvory o průměru 5,5 mm pro uchycení

vývodka 6,5 mm

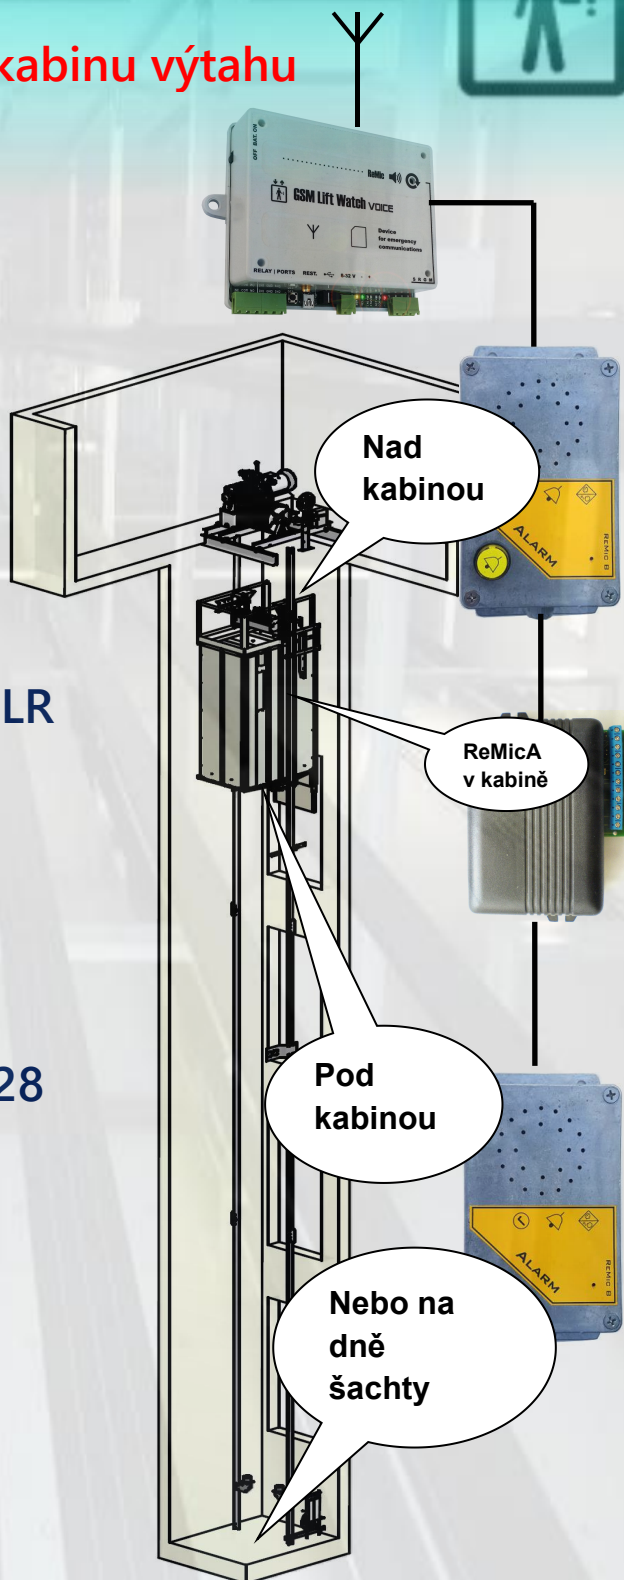

ALPHD
Tech

Nouzové komunikátory pro každý výtah

Jeremenkova 88, Praha 4, Česká republika Tel/fax: 420 272 103 334 Mail: info@alphatech.cz