






Kurzanleitung zur Einrichtung der IP Slim Audio-Türsprechanlage

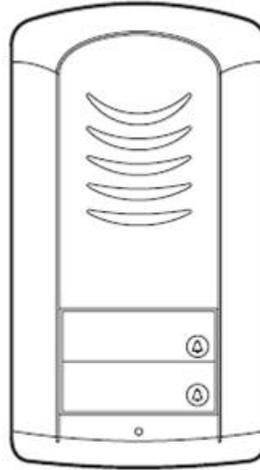


Öffnen der Abdeckung

- Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Abdeckung zu öffnen.
- Um die Schaltflächenbeschriftungen zu ändern, sehen Sie sich die Abbildungen 3 und 4 unten an.

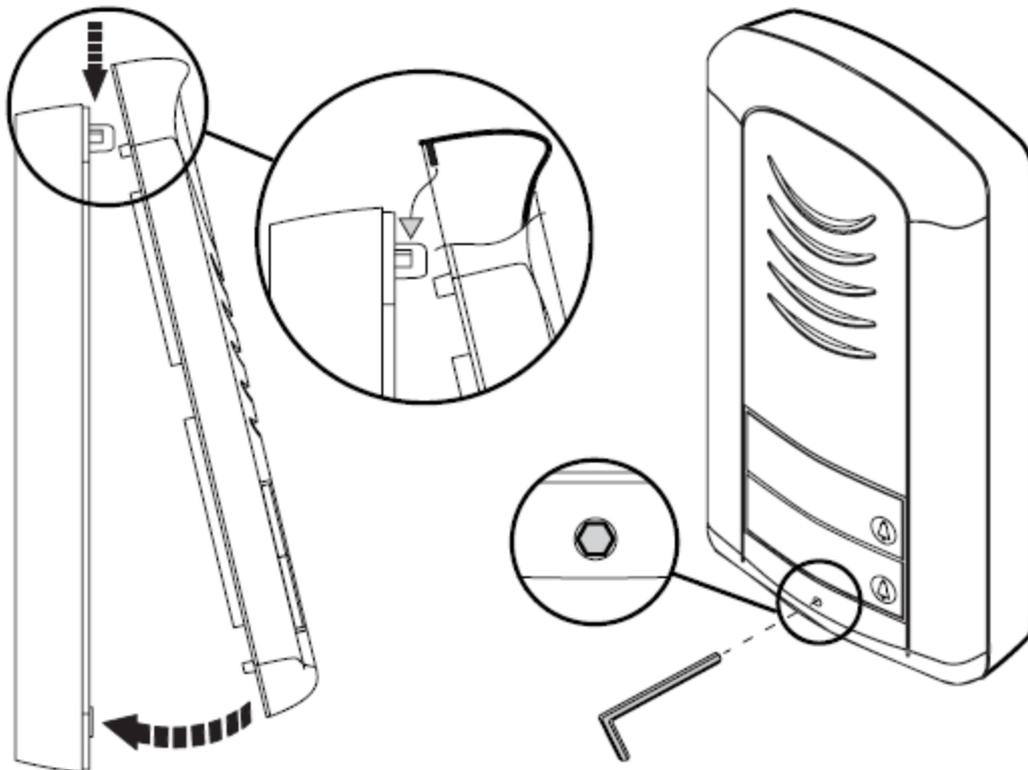

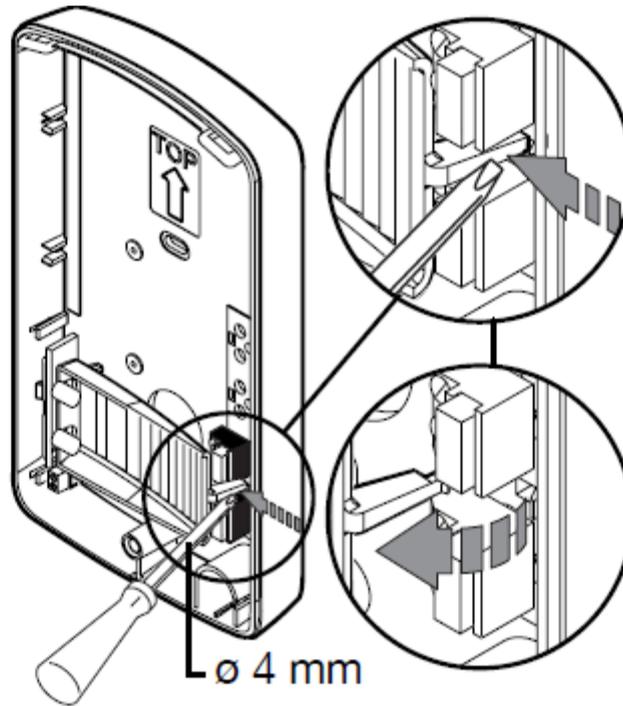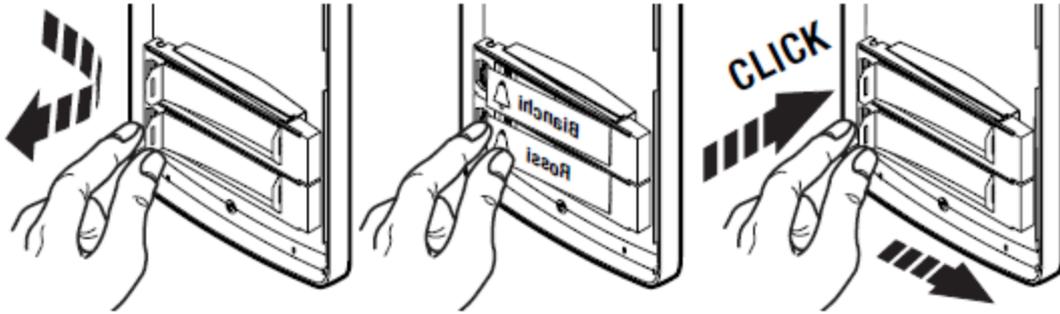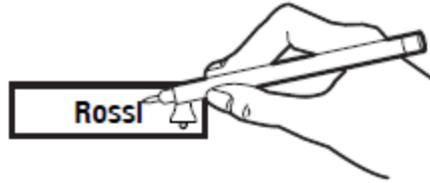


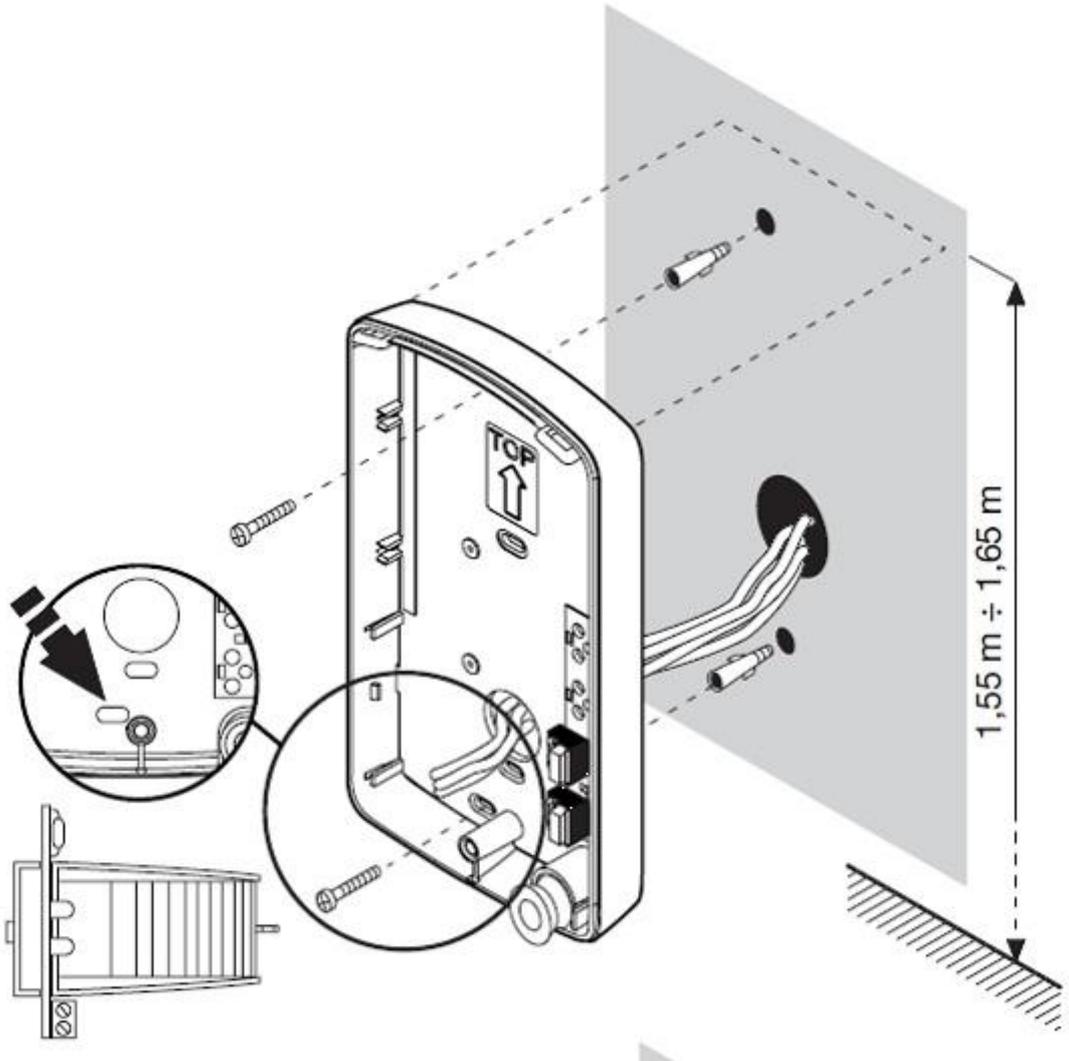

Verdrahtung

- Entfernen Sie die Abdeckung wie im obigen Diagramm gezeigt.
- Führen Sie das Ethernet-Kabel durch die Kabelöffnung.
- Befestigen Sie die IP-Sprechanlage mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.

- Um ein Standard-Elektrisches Schloss mit Strom zu versorgen, ist eine 12VDC/1A-Stromversorgung erforderlich.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, externe Geräte zu steuern, z. B. Schloss, Licht, Klingel. Entweder Schließer (Schließer) oder NC (Öffner).

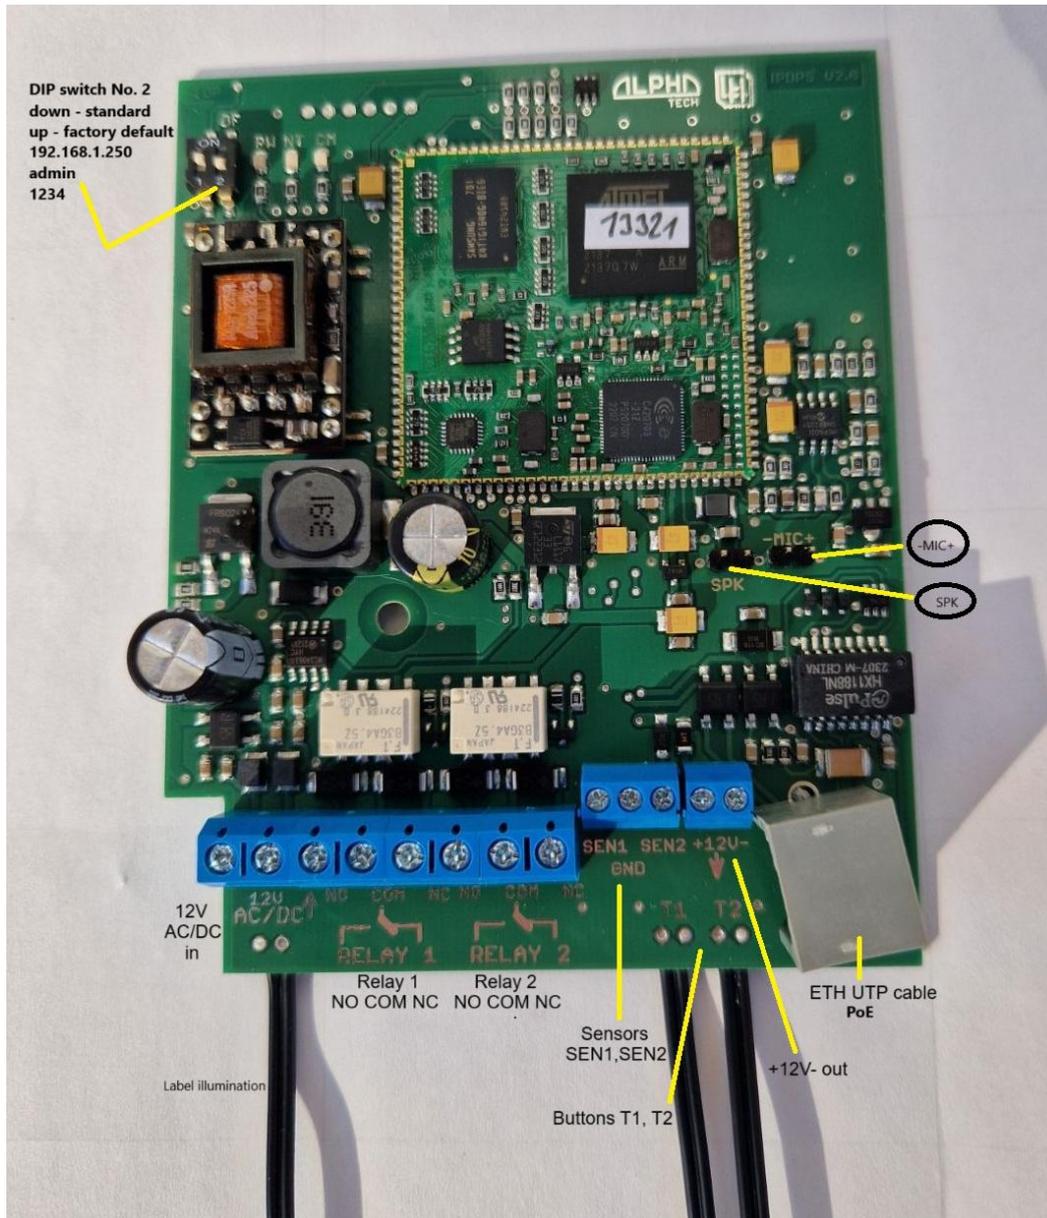

IP-Slim-Audioplatine



Schnelle Einrichtung

- Die IP-Türsprechanlage wird mit einer statischen IP-Adresse von 192.168.1.250 mit Benutzernamen: admin und Passwort: 1234 geliefert

Programmierung der IP-Sprechanlage

- Ändern Sie die IP-Adresse Ihres PCs im Bereich von 192.168.1.x
- Öffnen Sie Ihr Browser, und zeigen Sie auf 192.168.1.250
- Geben Sie den Benutzernamen admin und das Passwort ein: 1234
- Für erweiterte Optionen lesen Sie bitte das Handbuch der IP BOLD-Türsprechanlage, die Einstellungen sind die gleichen.
- <https://www.alphatech-cz.eu/en/ip-bold>

Sign in

http://192.168.1.250

Your connection to this site is not private

Username

Password

Sign in

Cancel

192.168.1.250/viewcam

audio version without camera

 IP DoorPhone camera image

Stop

Play

Open

Open

[Setup](#)

door sensors status

Kunde an der Haustür (IP-Audio-Türsprechanlage)

Kommt ein Kunde an die Haustür, drückt er einen der Knöpfe, die IP-Sprechanlage wählt dann die Zielnummer oder IP-Adresse, die vorprogrammiert ist. Der Mitarbeiter, der den Anruf entgegennimmt, kann mit dem Kunden an der Haustür sprechen, und um den Kunden durch die Haustür hereinzulassen, drückt der Mitarbeiter 55 auf seinem Mobilteil, um die Tür zu öffnen.

