

GSM relé pro 2G/4G sítě

GRL 4G



- 2G/4G GSM
- 2x relé pro ovládání
- 4 vstupy pro snímání
- Záložní akumulátor
- Ovládání přes SMS
- SMS s upozorněním
- Hlasové zprávy
- GRL přes SMS přímo ovládá podřízená GRL

GRL 4G je určeno k dálkovému ovládání 2 samostatných relé a posílání upozorňovacích SMS zpráv. Při zavolání na GRL lze hlasově sdělit stavy jednotlivých vstupů a relé. Změnu stavu může GRL hlásit pomocí uložených hlasových zpráv při změně stavu 4 vstupů (vstup sepnut/rozepnut).

Základní parametry:

- Rozměr: 131 x 111 x 38,5 mm
- Napájení: 9 až 24 V ss, 500 mA
- Vyměnitelný záložní akumulátor 2400 mAh
- GSM síť: 2G pásma B3, B8; 4G pásma B1, B3, B7, B8, B20, B28A
- Výstupy: 2x přepínací relé 1 A / 30VDC (60Vmax) (galvanicky izolovaná)
- Vstupy: 4x vstup 0/5 V, aktivace zkratem

- Po změně stavu vstupu posílání SMS až na 7 čísel (PORTOPN1-7 a PORTCLS1-7) uložených na SIM kartě
- Současně volání na až 7 telefonních čísel (PORTCALL1-7) uložených také na SIM kartě.
- Samostatné SMS pro každý stav každého vstupu
- Samostatné hlasové zprávy pro každý stav každého vstupu a relé
- Pomocí SMS zjištění aktuálního stavu relé, vstupů, teploty a napájení zařízení.
- Prozvoněním lze ovládat sepnutí relé obdobně jako u zařízení GSM Door Intercom nebo GSM Key.




Dohlížejte na svá zařízení z dálky, a také je z dálky ovládejte

Využití GRL 4G je jen na Vašich potřebách a fantazii



Příjezdová brána se záznamem, kdo kdy otevřel
Otevíraná prozvoněním

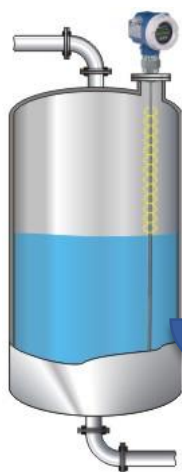

Upozornění na výšku hladiny, teplotu vody atd.

S připojeným stykačem




Ovládání osvětlení třeba parkoviště pensionu

Topení na chalupě



Nemůžete nebo nechcete propojovat kabelem snímací a výkonnou část systému? Kilometry daleko od sebe mohou být GRL s až 7 podřízenými dalšími GRL

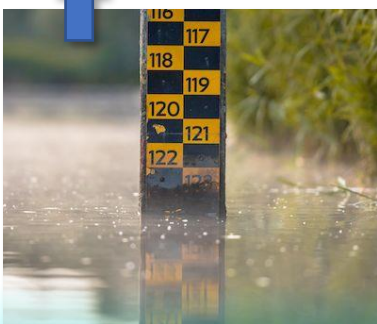

ALPHA
Tech

Alphatech Technologies s.r.o.

Jeremenkova 88, Prague 4, Czech Republic

<https://www.alphatechtechnologies.cz/>