


# GSM Lift Watch

## VOICE

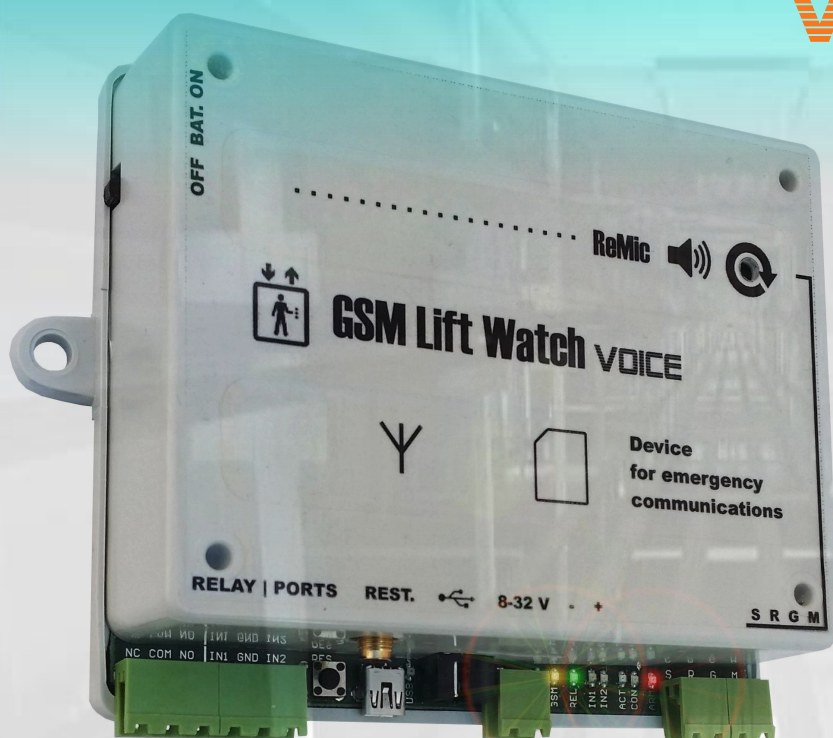

GSM Lift Watch Voice splňuje veškeré bezpečnostní normy (EN 81-28, 70) a určitě uspokojí všechny Vaše požadavky.

Jistě oceníte i snadnou instalaci a nastavení. Žádné starosti s pevnou telefonní linkou, přehledné nastavení pomocí jedné SMS zprávy.

Upozornění hlasovými zprávami nejen na navazování/navázání spojení, ale i na dalších 12 stavů, které během provozu mohou nastat.


Pro plnou funkci není nutno dokupovat další součásti jako u některých konkurenčních produktů. Programovatelné relé, vstupy, testování napájení i záložního akumulátoru, USB port, modul hlasových zpráv – vše je obsaženo..

- Žádná telefonní linka
- Jednoduchá instalace
- Jednoduché nastavení
- Indikace stavů hlasem
- Volání až na 7 čísel
- Programovatelné relé
- Univerzální vstup
- Blokovací vstup
- Test akustické cesty
- Automatická kontrola
- Záložní akumulátor
- USB
- SMS



**Nouzový komunikátor pro každý výtah**

ALPHD  
Tech

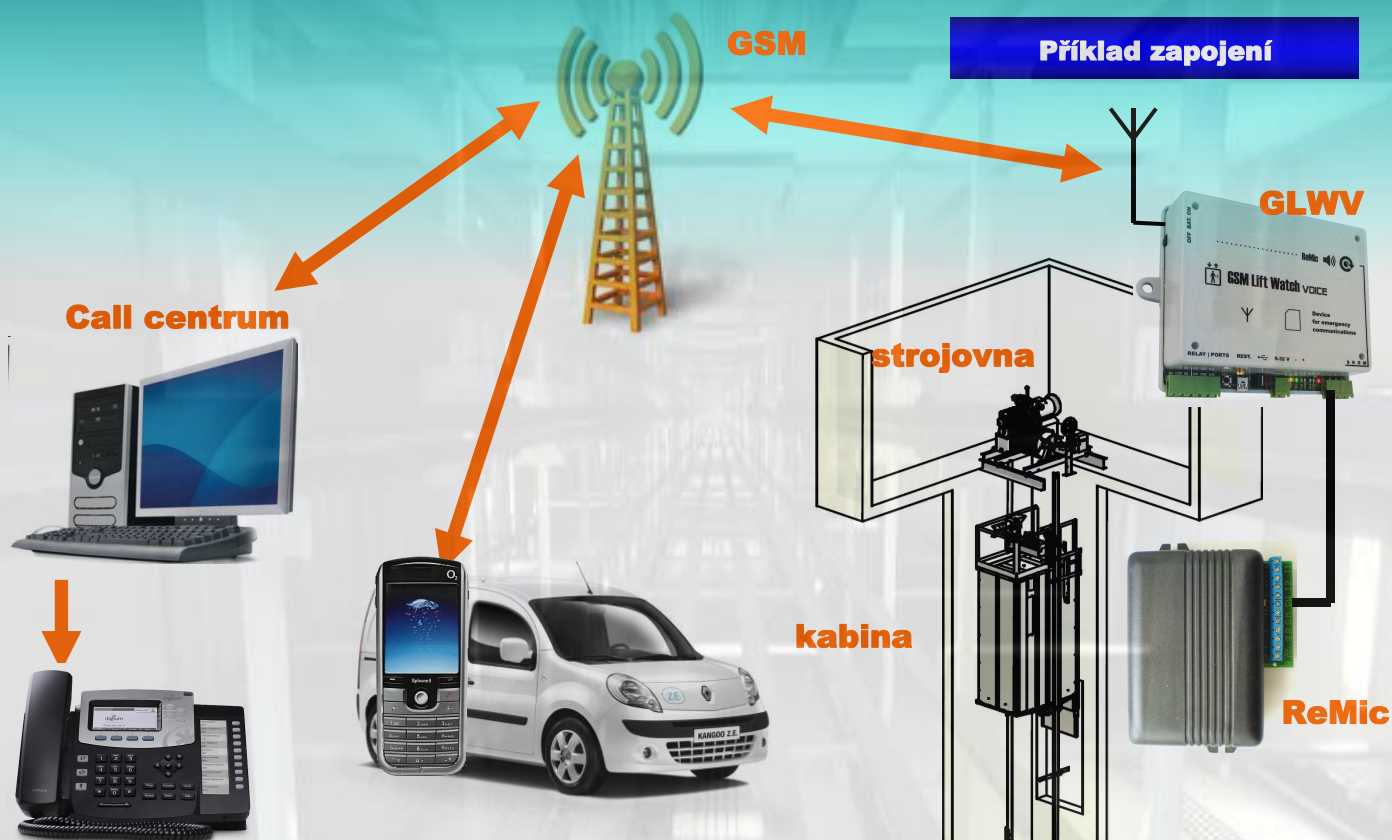

## Výběr z technických parametrů

### Rozměry

- Základní jednotka 131 x 111 x 38,5 mm
- Modul ReMic 110 x 78 x 52 mm (bez úchyťů)

### Napájení

- Napájení 8 až 30V ss, 50 až 500mA (dle provozu)
- Vestavný aku Li-Ion 2000 mAh - cca 12h provozu v pohotovostním stavu

### Vstupy/výstupy

- Vstupy 2x – 1x blokáce volání, 1x univerzální
- Výstupy 1x přepínací kontakt relé 24V/100 mA

### Další parametry

- 14 programovatelných hlasových oznámení, každé max. 8 sec.
- Programovatelný obsah stavových SMS
- 7 programovatelných tel. čísel pro postupné vytáčení nouzového volání
- 7 programovatelných tel. čísel pro postupné vytáčení kontrolního spojení
- Práce bez PIN kódu / s PIN kódem - automatické generování náhodného PIN pro SIM kartu
- Evidence počtu servisních zásahů na výtahu s datem posledního zásahu

**ALPHD**  
Tech

**Alphatech s.r.o.**

Jeremenkova 88, Praha 4, Česká republika Tel/fax: 420 272 103 334 Mail: info@alphatech.cz